

826


Fräser mit 2 Hauptschneiden
Anwendungen/Vorteile:

- für Tiefenfräsungen Typ 828
- Innenkonturen/Schlitze mit sehr hohen Qualitätsanforderungen
- Cu, Messing und Metalle
- beste Oberflächen- und Kantenqualität
- sehr guter Spantransport

2-Flute router
Applications/Advantages:

828

- for depth routing type 828
- inner contours/slots with high quality demands
- routing Cu, brass and metals
- best surface and edge quality
- excellent chip transport

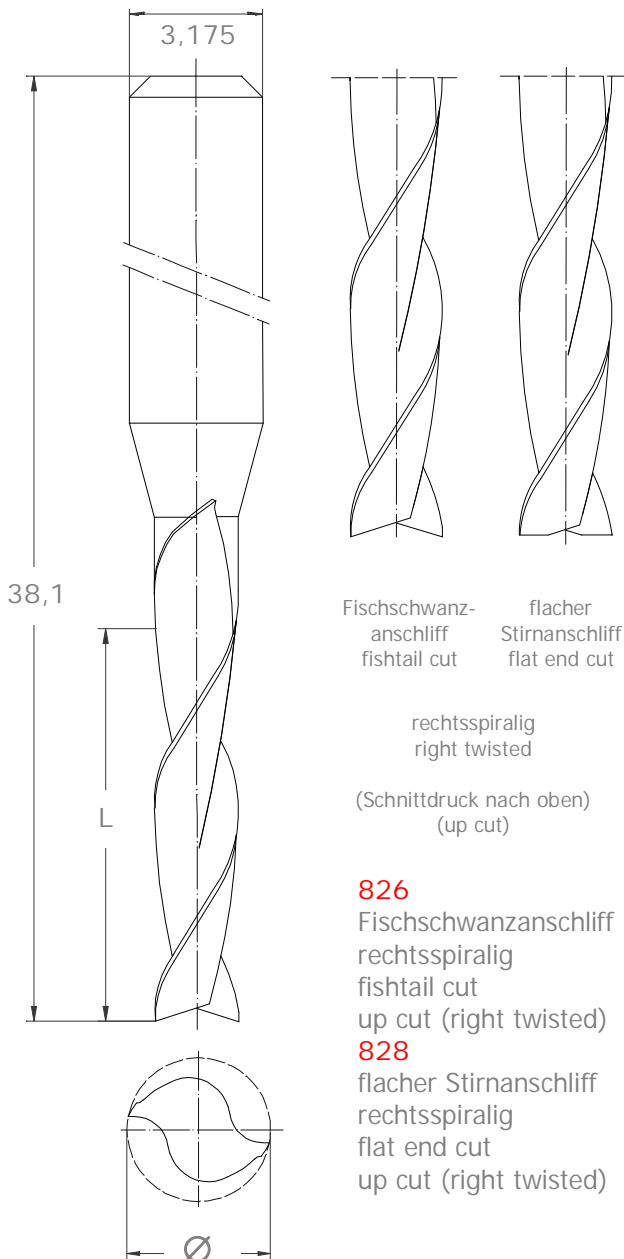

826
Fischschwanzanschliff
rechtsspiralig
fishtail cut
up cut (right twisted)

828
flacher Stirnanschliff
rechtsspiralig
flat end cut
up cut (right twisted)

* auf Anfrage
* on request

		826 828							
Ø [mm]	L [mm]								
	0,7	1,0	1,5	3,0	5,0	6,0	8,0	10,0	
0,20	x*								
0,25		x*							
0,30		x*							
0,40			x*						
0,50				x					
0,60				x					
0,70				x					
0,80					x				
0,90					x				
1,00					x				
1,10					x				
1,20					x				
1,30					x				
1,40					x				
1,50						x			
1,60						x			
1,70						x			
1,80						x			
1,90						x			
2,00							x		
2,10							x		
2,20							x		
2,30							x		
2,40							x		
2,50							x		
3,00								x	
3,175								x	

HPTEC

HPTec GmbH
Im Karrer 6
D-88214 Ravensburg
Germany

Tel.: +49 (0)751-7669-0
Fax: +49 (0)751-7669-139
E-Mail: sales@hptec.de
www.hptec.de